




SUN CARE®

CONTRE LE COUP DE SOLEIL DU BOIS

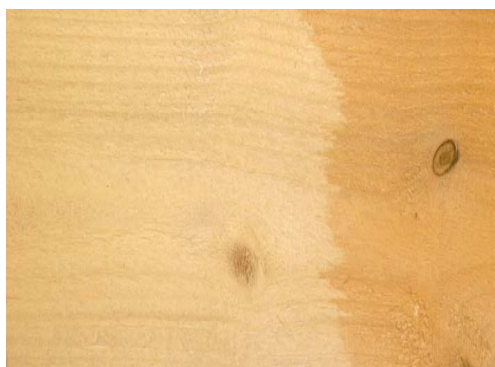

avec SunCare®

sans

SunCare® agit comme une crème solaire permanente et protège le bois contre les radiations solaires.

SunCare® réduit les effets indésirables du bois en particulier la décoloration en minimisant le jaunissement et le vieillissement.

A l'intérieur comme à l'extérieur SunCare® doit être appliqué directement sur le bois. Il peut être ensuite recouvert avec les produits compatibles comme «SUNBLOCKER» Jet-Finish® UV, PerlColor® et WoodCare® UV.



SunCare® 900 sur panneaux-bloc

SunCare®

- ✓ Pour la protection UV du bois naturel
- ✓ Offre une protection durable contre le jaunissement du bois grâce à son action stabilisatrice de la lignine
- ✓ Prolonge la durabilité des vernis et glacis
- ✓ Evite la destruction du bois
- ✓ Ne forme pas de film
- ✓ Exempt de solvant
- ✓ Diluable à l'eau



SunCare® et Jet-Finish-SUNBLOCKER

SunCare® 800

traitement de protection UV à l'intérieur comme parquet, plafonds en bois, lames, meubles, etc. comme base avant les Vernis avec SUNBLOCKER.

SunCare® 900

traitement extérieur avec une action de protection UV. Contenant un système fongicide contre le bleuissement du bois comme base avant les vernis PerlColor® ou WoodCare® UV.

böhme

Böhme AG, Lack- und Farbenfabrik, Stationsstrasse 37, CH-3097 Liebefeld-Bern

Telefon ++41 (0)31 971 11 63, Telefax ++41 (0)31 971 78 22, www.boehme.ch, info@boehme.ch

FICHE TECHNIQUE

Article-No: 20.400 SunCare® 800
20.580 SunCare® 900

Caractéristiques matières actives	Combinaison des Stabilisateurs UV
Autres composants	IBPC contre le bleuissement du bois
Teinte	Incolore après la réaction chimique
Aspect	mi-mat
Séchage	La réaction chimique avec le bois dure max. 3 jours
Point d'inflammation	Non soumis
Viscosité	12-14 sec. DIN 4
Densité	1.0 kg / l
Classe de toxicité	Libre
Classe de danger transport ADR	Pas de prescriptions spéciales
Code d'élimination ODS	1610
Stockage	Au mois 1-2 ans dans les bidons d'origine bien fermés
Emballage	¾ l / 2,5 l / 5 l / 25 l / 200 l / 1000 l
Application	<u>Non dilué</u> avec pinceau, au rouleau ou au pistolet
Rendement	80 – 120 g/m ²
Nettoyage de l'outillage	Avec de l'eau
OFSP T No / OFETP No	101966; Ne pas laisser infiltrer dans les eaux, les canalisations ou le sol (toxique pour les poissons)
Précaution	Observer les avertissements sur les étiquettes des dangers
CNA / SUVA	Respecter les directives de sécurité de la CNA
Préparation du fond	Le bois doit être exempt de graisse, de résine et de poussière
Exemple pratique	Façade en bois: 1x SunCare® 900 (protection UV) 1x WoodCare® UV ou 2x PerlColor® Intérieur 1 x SunCare® 800 1x - 2x Jet-Finish® SB (SUNBLOCKER)